

KULA

Powierzchnia Kuli: stal malowana w kolorze srebrnoszarym, białym lub czarnym

Stopień ochrony: IP40 (połączenie stałe)

Napięcie: 230 V, 50Hz


Kompatybilność elektromagnetyczna: bardzo niski poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego

Przewód połączeniowy: dł. 3 m

Gwarancja; 10 lat

Montaż: na suficie, zamocowana przy pomocy linki z zabezpieczeniem – jest w zestawie; urządzenie musi być zamontowane na wysokości niedostępnej dla ludzi (co najmniej 3m)

Zalecana praca z regulatorem temperatury -
brak w zestawie

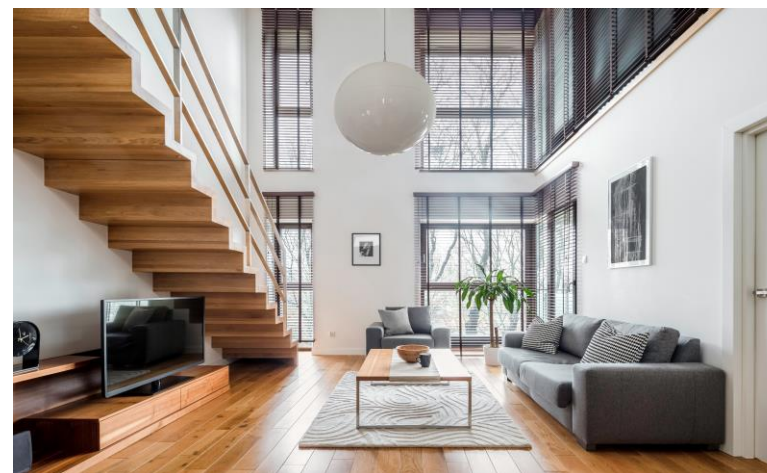

model	moc	waga	waga z opakow.	wymiary	wymiary z opakowaniem	nr artykułu
Kula 600 biała	1050 W	15 kg	19 kg	Ø 600 mm	700 x 700 x 780 mm	RO600WHI001
Kula 600 srebrnoszara	1050 W	15 kg	19 kg	Ø 600 mm	700 x 700 x 780 mm	RO600BLA001
Kula 600 czarna	1050 W	15 kg	19 kg	Ø 600 mm	700 x 700 x 780 mm	RO600SIL001